





EPP-Isolierung für Filter DN25 bis DN50 *auch zum Nachrüsten!*



- + Einfache Montage und Demontage im Servicefall
- + Manometer & Entlüfterschraube frei zugänglich
- + Bruchstelle für KFE-Hahn am Tassenboden

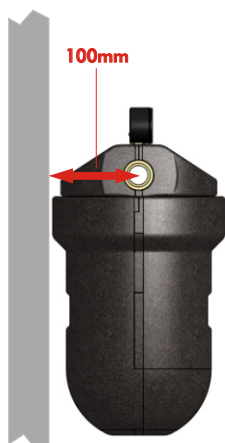

Wichtig: Isolierung "verbraucht" ca. 30mm Platz. Der Abstand "Mitte- Filtereinbindung" zur Wand sollte mindestens 100 mm betragen. Ist der Abstand kleiner, muss die Isolierung an der Rückseite zugeschnitten werden

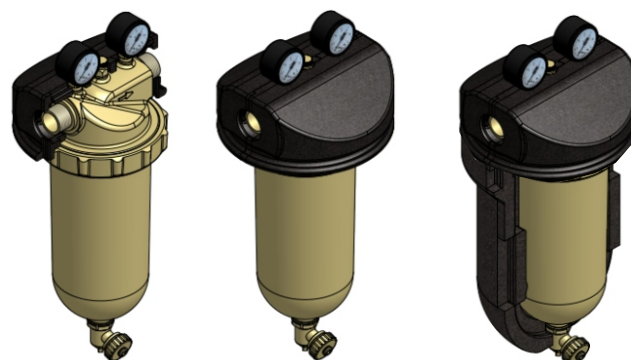

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
EPPIsoFi25	EPP-Isolierung für Messingfilter 1"
EPPIsoFi32	EPP-Isolierung für Messingfilter 1 1/4"
EPPIsoFi40	EPP-Isolierung für Messingfilter 1 1/2"
EPPIsoFi50	EPP-Isolierung für Messingfilter 2"

Bestandteile aus expandiertem Polypropylen, aus 100% recyclingfähigem Material. Brandstoffklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C.