




Wärmetauscher - Montage und Einbindeset

Das perfekte Montagesystem INKLUSIVE Einbindung


Für Wärmetauscher mit 3/4", 1" und 1 1/4" AG

einfach-schnell- perfekt

Das spezielle Einbindeset...

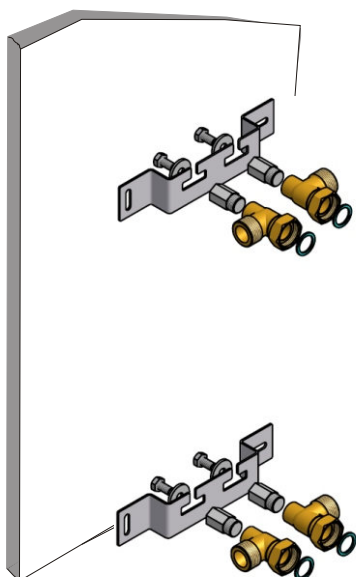


...passend für (fast) jeden Wärmetauscher ...

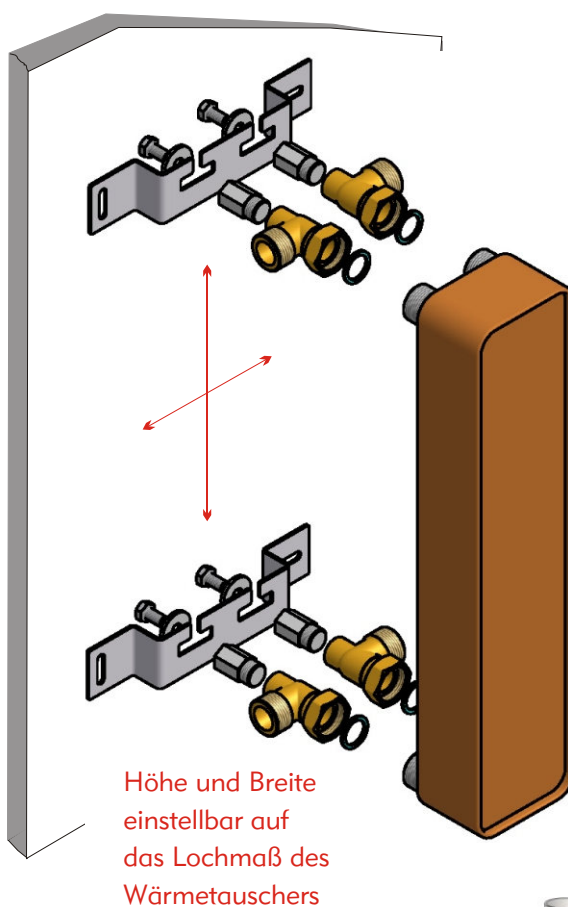


Die Vorteile


- + Tauscher hängt vor der Wand
- + Weiterführung beliebig ausrichtbar
- + Alle Abgänge gut zugänglich
- + Einfachste Montage der Isolierung
- + Perfekt im Falle des Austausches
- + Wandabstand d. Abgänge ca. 8 cm
- + Für Tauscher mit 3/4", 1" oder 1 1/4"

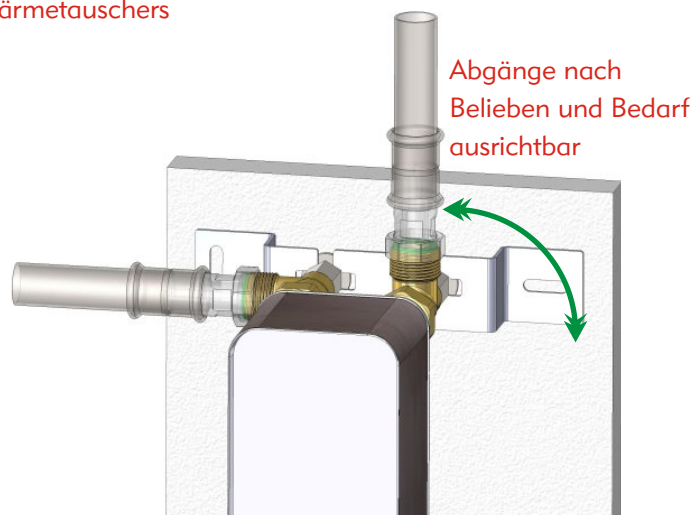

Bauteile

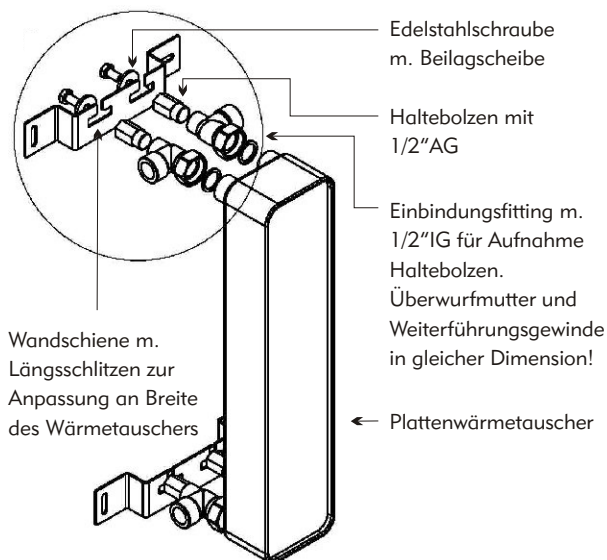


Variabel in der Höhe!

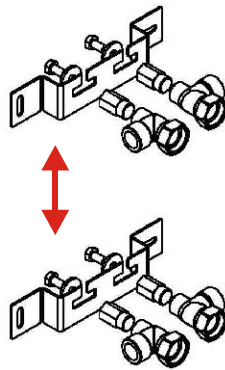

Egal wie lang der Wärmetauscher ist, unser Produkt passt. Die zwei Wandschienen liefern dazu die nötige Flexibilität, um unterschiedlich lange Wärmetauscher aufzunehmen.

Variabel in der Breite!

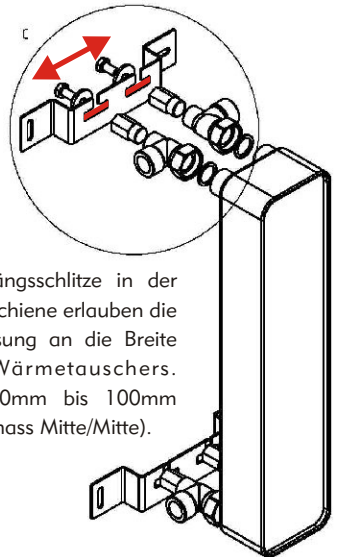


Die Längsschlitz in der Wandschiene erlauben die Anpassung an die Breite des Wärmetauschers. Von 40mm bis 100mm (Lochmass Mitte/Mitte).

Mit dieser "Bandbreite" fixiert man fast alle gängigen kleinen bis mittleren Tauscher

Abmessungen


Breite Schiene

230 mm

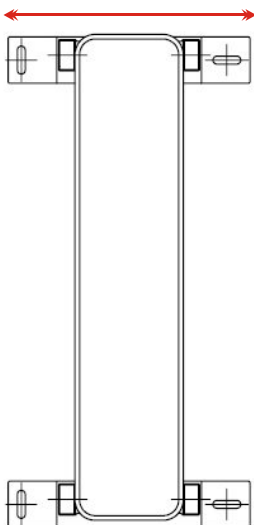


Wandabstand Mitte Anschlussfitting

mind.
75 mm




Höhe

Höhe richtet sich nach
Einbauhöhe des
Wärmetauschers!

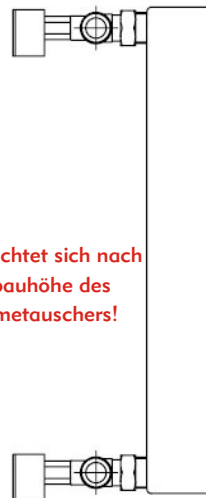

Lochmaß Wärmetauscher min/max variabel durch Längsschlitz!


Lochabstand
Tauscher
MAX: 115 mm
MIN: 40 mm

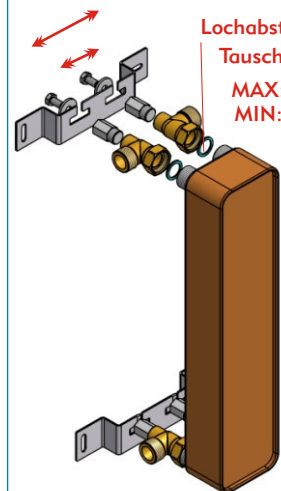

Wichtige Hinweise

1. Spannungsfreie Einbindung der Zu- & Ableitungen muss gegeben sein.
2. MAXIMALE Last bei Verwendung von VIER Haltebolzen: 36 kg
3. MAXIMALE Last bei Verwendung von DREI Haltebolzen: 26 kg (wenn Fühlertauchhülse gesetzt wird)
4. Tauscher muss mit mindestens drei Haltebolzen an den Schienen fixiert sein.
5. Die Platzierung von weiteren Befestigungen der Zuleitungen in der Nähe des Wärmetauschers zur Reduktion der Belastung ist vorzusehen.
6. Wasserqualität des durchströmenden Mediums gemäß ÖNORM H5195 bzw. VDI 2030 ist erforderlich
7. Montage und Anschluss nur durch konzessionierte / autorisierte Unternehmen und deren Mitarbeiter.
8. Bei sehr hohen oder sehr tiefen Betriebstemperaturen bzw. Temperaturschwankungen ist die Ausdehnung des Wärmetauschers zu berücksichtigen.

Auch für die Fühlermontage...

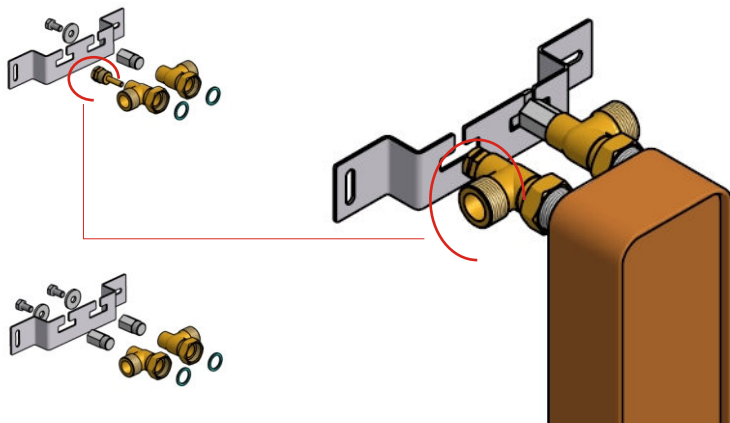


Fühlermontage beim Wandhalteset:

Soll ein Fühler gesetzt werden, wird statt einem der Haltebolzen die Fühlertauchhülse eingedichtet. Der Wärmetauscher wird von den restlichen drei Bolzen gehalten. Der Abstand zwischen Wand und Fühlertauchhülse beträgt ca. 5,5 cm; somit kann ein Standardfühler nach der Fixierung des Wärmetauschers montiert und im Servicefalle auch wieder entnommen werden. Werden Fühler mit langem Metallenschaft verwendet, müssen diese schon bei der Wärmetauschermontage in die Tauchhülse eingebracht werden.

Varianten


Komplettsets für Tauscher mit VIER GLEICHEN Abgängen



WTMontDN20	Wärmetauscherwandhalterung f. Tauscher 4x 3/4"AG
WTMontDN25	Wärmetauscherwandhalterung f. Tauscher 4x 1"AG
WTMontDN32	Wärmetauscherwandhalterung f. Tauscher 4x 1 1/4"AG

Lieferumfang: 2x Edelstahlwandschiene, 4x Edelstahlhaltestopfen inkl. Mutter und Beilagscheiben, 4x Dichtung, 4x Eckverschraubung mit ÜM und AG in Dimension der Produktbezeichnung.


Komplettsets für Tauscher mit ZWEI Abgängen in 1"AG und ZWEI Abgängen in 1 1/4" AG - **Abgangsdimension beibehalten**



WTMontAlfa	Wärmetauscherwandhalterung für Alfa CB 27/ CB 52
------------	--

Lieferumfang: 2x Edelstahlwandschiene, 4x Edelstahlhaltestopfen inkl. Mutter und Beilagscheiben, 4x passende Flachdichtung, 2x Eckverschraubung Überwurf und Außengewinde in 1", 2x Eckverschraubung mit Überwurf und Außengewinde in 1 1/4.


Komplettsets für Tauscher mit ZWEI Abgängen in 1"AG und ZWEI Abgängen in 1 1/4" AG - **aufreduziert auf 4x 1 1/4"AG**



WTMont2532	Wärmetauscherwandhalt. spezial CB27/52/60 4xDN32
------------	--

Lieferumfang: 2x Edelstahlwandschiene, 4x Edelstahlhaltestopfen inkl. Mutter und Beilagscheiben, 4x passende Flachdichtung, **2x Eckverschraubung mit Überwurf 1" und Außengewinde in 1 1/4"**, **2x Eckverschraubung mit Überwurf und Außengewinde in 1 1/4"**.

Komplettsets für Tauscher mit VIER Abgängen in 1"AG - **aufreduziert auf 4x 1 1/4"AG**



WTMont25z32	Wärmetauscherwandhalt. 1" aufred. auf 4xDN32
-------------	--

Lieferumfang: 2x Edelstahlwandschiene, 4x Edelstahlhaltestopfen inkl. Mutter und Beilagscheiben, 4x passende Flachdichtung, **4x Eckverschraubung mit Überwurf 1" und Außengewinde in 1 1/4"**.




Super-Fittings zum Aufweiten der Anschlüsse


Ventil, Tauscher mit 1 1/4" Abgängen und Weiterführung in DN 40, DN 50.

Perfekt bei Wärmepumpen...


Wärmetauscher mit 4x 1 1/4" AG -> Weiterführung in 1 1/2" AG und 2" IG...

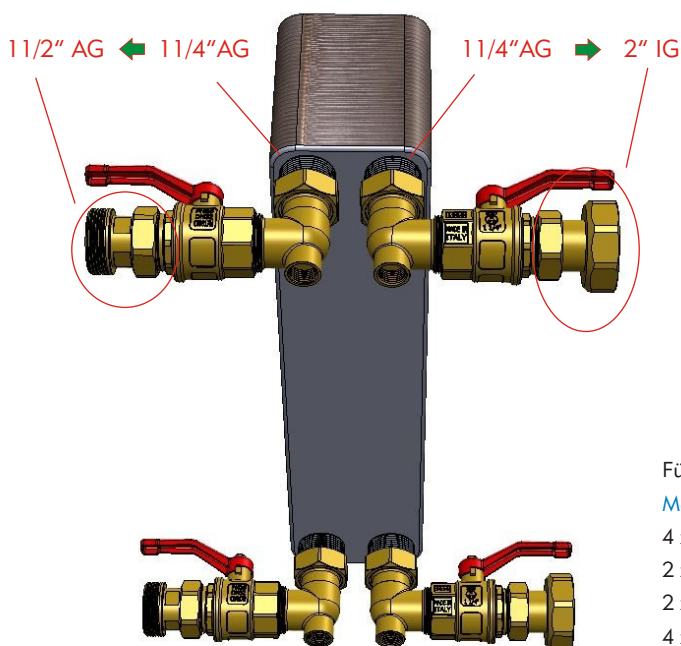

NEU!



Verschraubung 1 1/4" Überwurf - 1 1/2" AG
ÜM32AG40




Verschraubung 1 1/4" Überwurf - 2" IG
ÜM32IG50

Für Plattentaucher mit 4 x 1 1/4" AG

Materialbedarf

- 4 x Eckverschraubung 36WTE5454 mit 1/2"-Öffnung im Knie
- 2 x Verschraubung ÜM32AG40 zur Aufweitung auf 1 1/2" AG
- 2 x Verschraubung ÜM32IG50 zur Aufweitung auf 2" IG
- 4 x optional Absperrhahn KHDN32IGAG 1 1/4" IG-AG

In Kombination mit Wärmetauschereinbindesystem WTMontDN32

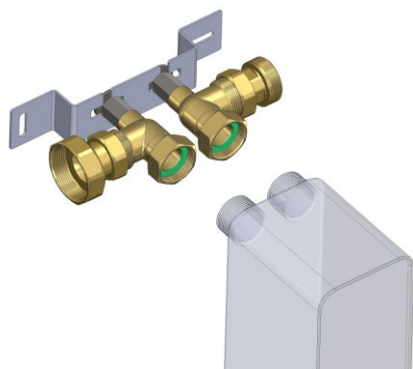

Für Plattentaucher mit 4x 1 1/4" AG

Materialbedarf

- 1x Wandmontageset WTMontDN32
- 2 x Verschraubung ÜM32AG40 zur Aufweitung auf 1 1/2" AG
- 2 x Verschraubung ÜM32IG50 zur Aufweitung auf 2" IG

